nuevasenergias-re.com.ar

info@nuevasenergiassalta.com.ar

+54 9 3876 18-5416

DETALLE TÉCNICO
SOLUCIÓN PROPUESTA

PANELES FOTOVOLTÁICOS

CLIENTE: Damian Martinez AMSA

ASESOR COMERCIAL: Lic. Luis Maria Cornejo Costas

FECHA: 25 de junio del 2025

¿CÓMO FUNCIONA?

Un sistema solar conectado a la red, conocido como **sistema ongrid**, es un sistema fotovoltaico que se encuentra **interconectado con la red eléctrica** convencional. Durante los cortes del servicio, el equipo solar **no proporciona respaldo**. Si la red eléctrica experimenta un corte, la energía suministrada por el sistema solar también se verá interrumpida.

Aquí te explico cómo funciona:

Paneles solares: El sistema solar ongrid consta de paneles solares fotovoltaicos instalados en el techo o en otro lugar adecuado para capturar la luz solar. Estos paneles convierten la energía solar en energía eléctrica en forma de corriente continua (CC).

Inversor: La corriente continua generada por los paneles solares se dirige a un inversor. El inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna (CA), que es el tipo de electricidad utilizado en los domicilios.

Limitador de inyección: Después de pasar por el inversor, la electricidad generada por el sistema solar se dirige al limitador de inyección. Este dispositivo controla la cantidad de energía que se puede exportar a la red eléctrica. El limitador de inyección garantiza que la energía solar generada no exceda los límites establecidos por el proveedor de energía o las regulaciones locales.

Consumo de energía: La electricidad generada por el sistema solar se utiliza primero para satisfacer las necesidades de energía del domicilio en el que está instalado. Si la demanda de electricidad es mayor que la producción solar en un momento dado, se obtiene energía adicional de la red eléctrica convencional. El limitador de inyección asegura que no se exporte más energía a la red de la permitida.

Propuesta:

Basándonos en el análisis de sus consumos energéticos (según la factura de EDESA del (**NIS 5308814**) y las horas solares pico proporcionadas por la NASA para su ubicación, hemos diseñado una solución que cubre sus necesidades de manera eficiente.

Recomendamos la instalación de **238 paneles** solares de 585 W cada uno para cubrir alrededor del **57%** de los consumos anuales.

Esta solución le brindará una fuente de energía sostenible y eficiente.

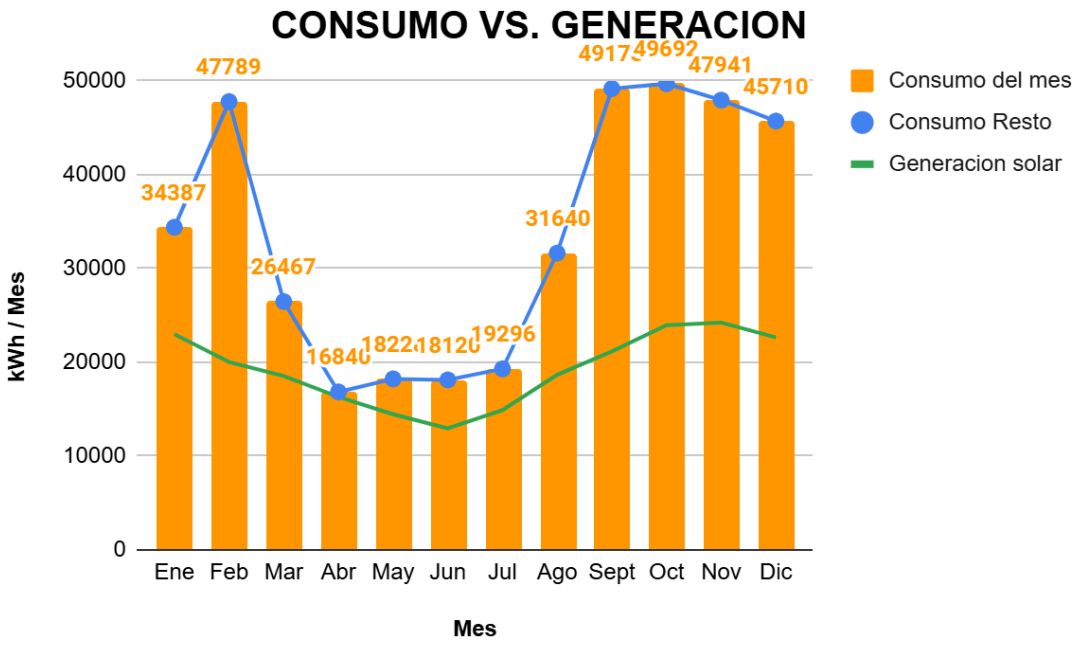

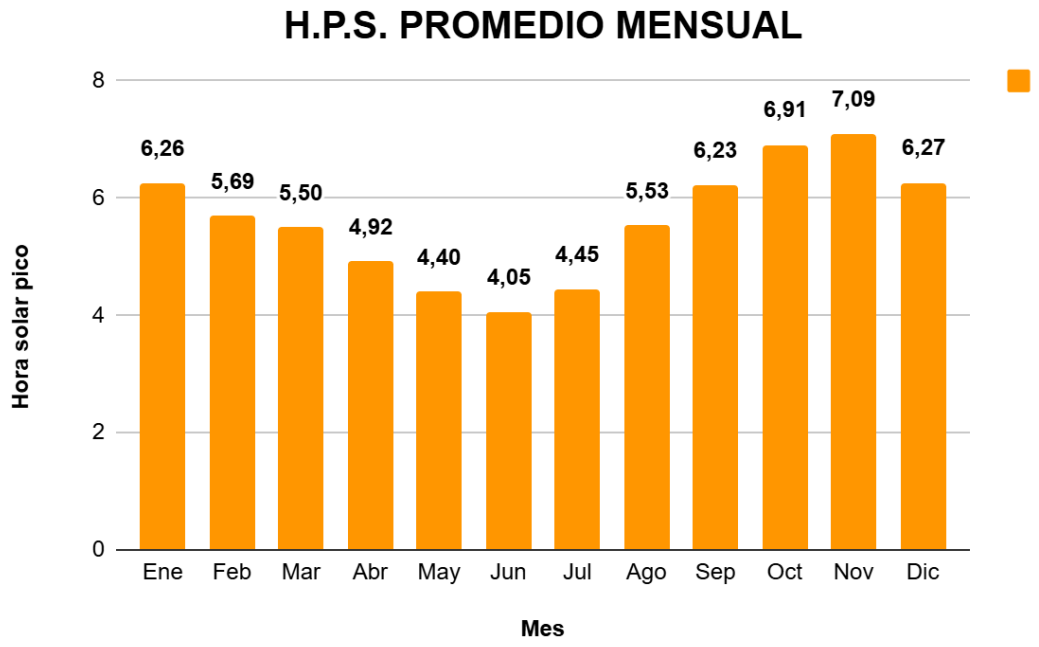

Horas solares pico últimos 3 años. (La hora solar pico es una unidad que mide la irradiación solar y se define como la energía por unidad de superficie que se recibiría con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m². Una hora solar pico equivale a 3,6 MJ/m 2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m²).

Amortización estimada:

Año	Ahorro $	Acumulado	Acumulado a pagar s/p	Acumulado a pagar c/p
0		-$ 120.299.296,10		$ 120.299.296,10
1	$42.503.390,58	-$77.795.905,52	$ 74.628.811,62	$ 152.424.717,14
2	$51.004.068,69	-$26.791.836,83	$ 164.183.385,56	$ 190.975.222,39
3	$61.204.882,43	$34.413.045,60	$ 271.648.874,30	$ 237.235.828,69
4	$73.445.858,92	$ 107.858.904,52	$ 400.607.460,78	$ 292.748.556,25
5	$88.135.030,70	$ 195.993.935,22	$ 555.357.764,55	$ 359.363.829,33

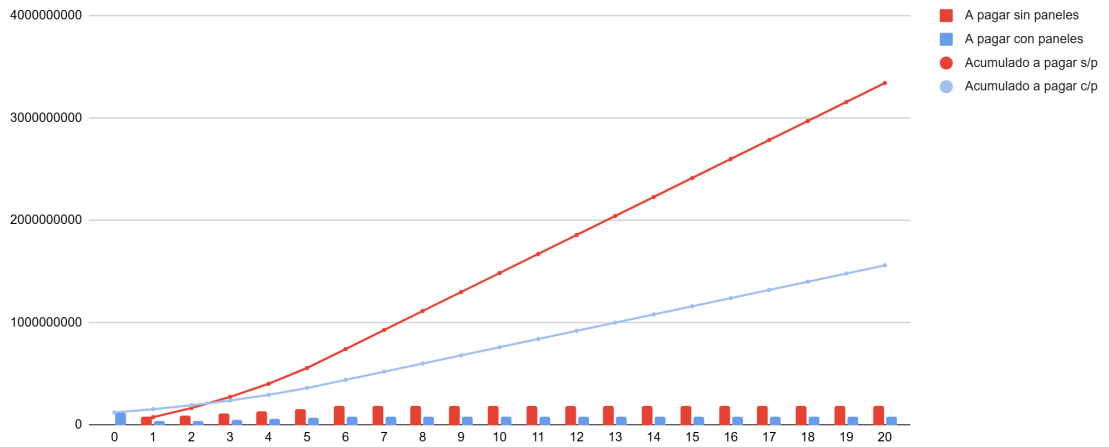

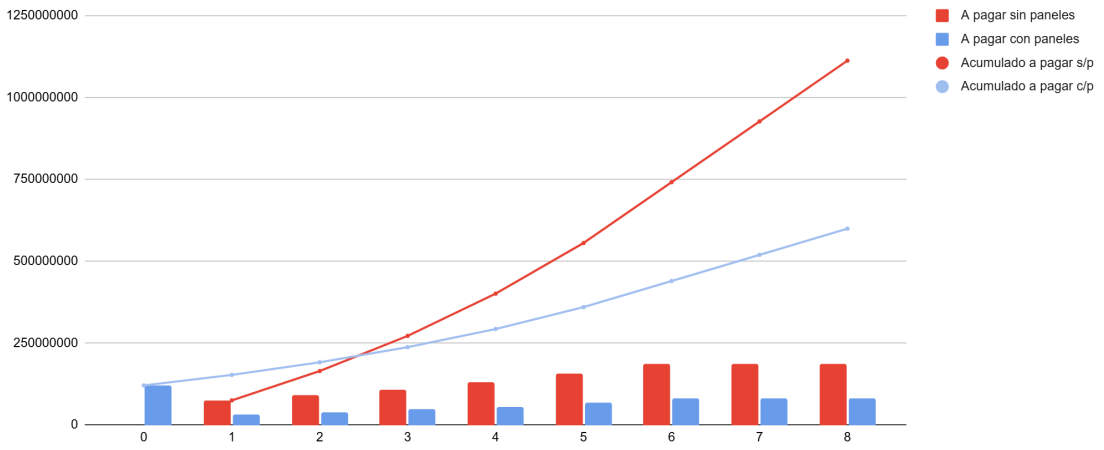

Se estimó un aumento del 20% anual durante los primeros 5 años, luego sin aumento.

Propuesta económica:

Sistema solar fotovoltaico - 250625 -DAMIAN MARTINEZ- AMSA			
Ítem	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Subtotal**
Panel Solar SUNPRO Monocristalino, media celda, TOPCON, SP585-N144M10-585W.	238	USD 154,74	USD 36.827,17
Estructura triangular 2 paneles 30 mm, 60 m/s marca MIBET	119	USD 181,28	USD 21.572,32
Inversor ON-GRID Trifásico 125000W/137500VA, Growatt MAX125KTL3-X2 LV, PV: 8 MPPT/2 Ent, Max: 187500W/1100V/45A. Teclado Táctil de configuración. Protección anti arco	1	USD 7.961,76	USD 7.961,76
Dongle ShineWiFi-X.	1	USD 46,66	USD 46,66
Limitador de inyección Growatt TPM-CT-E(250A) trifásico	1	USD 505,44	USD 505,44
Protecciones	1	USD 11.484,83	USD 11.484,83
Instalación + Flete	1	USD 23.023,10	USD 23.023,10
		Subtotal USD	**USD 101.421,28**
		Cambio BNA	**$ 1.195,00**
		Subtotal $	**$ 121.198.425,18**
		IVA 21%	$ 25.451.669,29
		Total $	$ 146.650.094,47

- **Los precios se encuentran en dólares** y serán actualizados según el valor del **dólar vendedor del Banco Nación Argentino** al momento del pago del presupuesto.
- Tiempo de entrega de los materiales, 20/30 días hábiles
- Tiempo de instalación 23 días hábiles.
- **El presupuesto incluye** los materiales, la mano de obra y el flete necesario para la instalación.
- La canalización desde la ubicación de los paneles hasta el tablero principal **NO** está incluida en el presupuesto.
- El presupuesto **NO incluye cableado** desde la ubicación de los inversores hasta la

ubicación del medidor para el alcance de balance neto.

- **Los valores de instalación expresados** son referenciales. Los mismos se definirán de forma precisa una vez realizado un relevamiento y estudio exhaustivo del lugar, lo cual permitirá el diseño final del proyecto.

- **Costos de balance neto**: El presupuesto no incluye todos los costos asociados al balance neto, tales como tarifas administrativas y otros gastos de conexión requeridos por las entidades reguladoras. Estos serán evaluados y cotizados adicionalmente conforme al avance del proyecto y las exigencias normativas.

- **No incluye movimiento ni preparación de suelos** en caso de que sea necesario instalar sobre terreno, estos trabajos deberán presupuestarse de manera adicional en caso de ser necesarios.

- **Costos de proyecto, relevamiento y desarrollo**: La cotización del proyecto final, incluyendo relevamiento y desarrollo, se realizará de forma independiente una vez que se obtenga la prefactibilidad de EDESA, quien autorizará la viabilidad técnica y de conexión al sistema.

Atentamente,
Lic. Luis Maria Cornejo Costas