nuevasenergias-re.com.ar

info@nuevasenergiassalta.com.ar

+54 9 3876 18-5416

DETALLE TÉCNICO
SOLUCIÓN PROPUESTA

PANELES FOTOVOLTÁICOS

CLIENTE: Di Tella - Tambo

ASESOR COMERCIAL: Ing. Agustín Isasmendi

FECHA: 03 de abril de 2.025

¿CÓMO FUNCIONA?

Un sistema solar conectado a la red, conocido como **sistema ongrid**, es un sistema fotovoltaico que se encuentra **interconectado con la red eléctrica** convencional. Durante los cortes del servicio, el equipo solar **no proporciona respaldo**. Si la red eléctrica experimenta un corte, la energía suministrada por el sistema solar también se verá interrumpida.

Aquí te explico cómo funciona:

Paneles solares: El sistema solar ongrid consta de paneles solares fotovoltaicos instalados en el techo o en otro lugar adecuado para capturar la luz solar. Estos paneles convierten la energía solar en energía eléctrica en forma de corriente continua (CC).

Inversor: La corriente continua generada por los paneles solares se dirige a un inversor. El inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna (CA), que es el tipo de electricidad utilizado en los domicilios.

Limitador de inyección: Después de pasar por el inversor, la electricidad generada por el sistema solar se dirige al limitador de inyección. Este dispositivo controla la cantidad de energía que se puede exportar a la red eléctrica. El limitador de inyección garantiza que la energía solar generada no exceda los límites establecidos por el proveedor de energía o las regulaciones locales.

Consumo de energía: La electricidad generada por el sistema solar se utiliza primero para satisfacer las necesidades de energía del domicilio en el que está instalado. Si la demanda de electricidad es mayor que la producción solar en un momento dado, se obtiene energía adicional de la red eléctrica convencional. El limitador de inyección asegura que no se exporte más energía a la red de la permitida.

Propuesta:

Basándonos en el consumo de combustible correspondiente al grupo electrógeno, el cual consume 2.600 litros mensuales, estimamos un consumo de 0,3 litros/kWh generado (**347,21 $/kWh**) y con la información sobre las horas solares pico obtenidas de la página de la NASA para su ubicación, hemos evaluado sus necesidades energéticas y acercamos a usted la siguiente propuesta:

Recomendamos la instalación de **38 paneles solares de 585 W** con un **inversor de 30 kW**, lo cual permite una ampliación a futuro.

Esta solución no sólo optimizará su consumo diurno, sino que también le brindará una fuente de energía sostenible y eficiente.

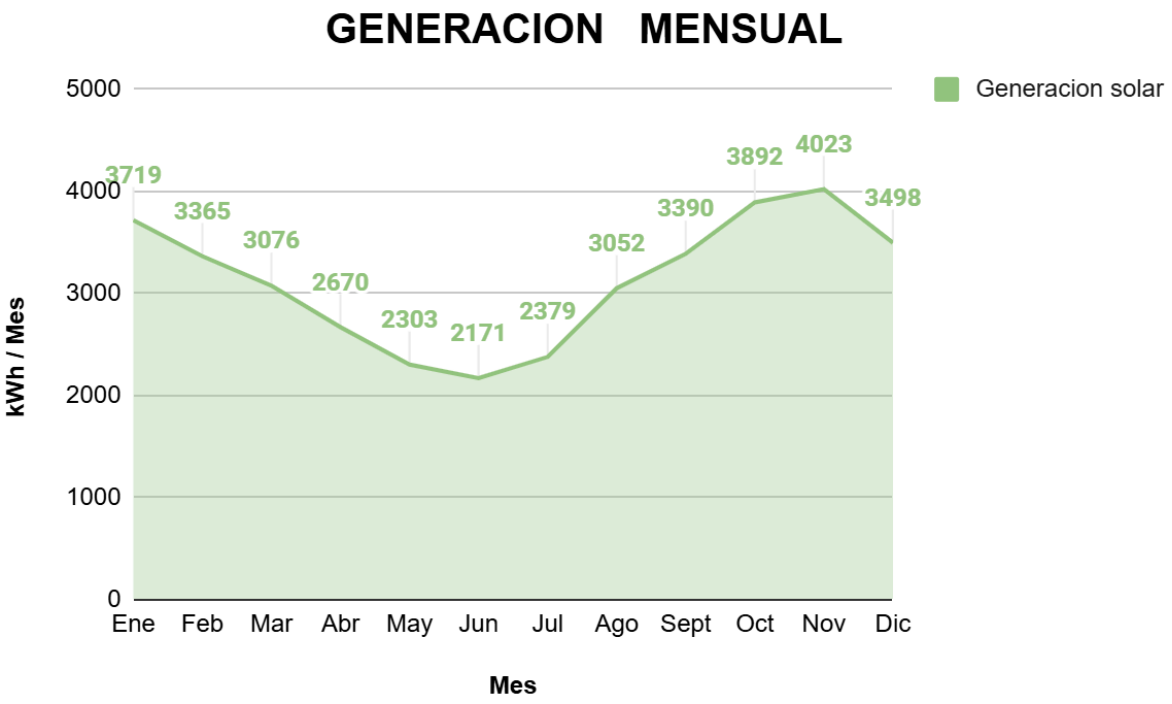

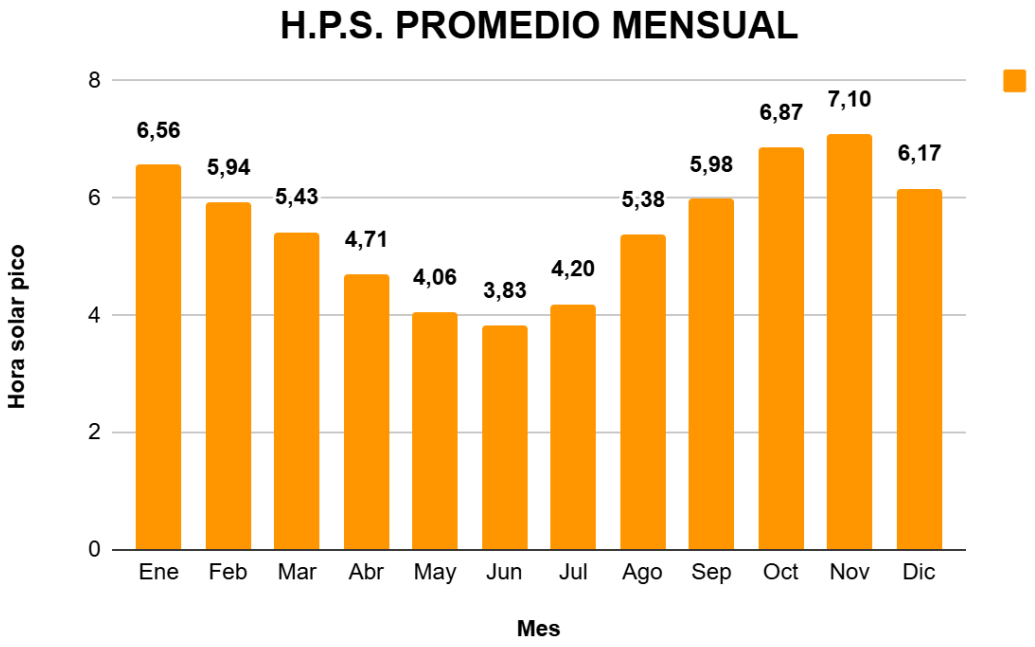

Horas solares pico últimos 3 años. (La hora solar pico es una unidad que mide la irradiación solar y se define como la energía por unidad de superficie que se recibiría con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m^2. Una hora solar pico equivale a 3,6 MJ/m 2 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m^2).

Propuesta económica:

Sistema solar fotovoltaico - 250403 - Santiago Di Tella - tambo			
Ítem	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Subtotal**
Panel Solar AMERISOLAR- Monocristalino, media celda, TOPCON AS-7M144N-HC-585W.	38	USD 143,30	USD 5.445,21
Estructura p/paneles Triangular	19	USD 169,95	USD 3.229,05
Inversor ON-GRID Trifásico 30000W/33300VA, Growatt MID30KTL3-X2, PV: 2 MPPT/2/3 Ent, Max: 45000W/1100V/32A/48A. Teclado Táctil de configuración.	1	USD 3.101,01	USD 3.101,01
Dongle Wifi - X	1	USD 43,74	USD 43,74
Limitador de inyección Growatt TPM-CT-E(250A) trifásico	1	USD 644,43	USD 644,43
Protecciones, conectores y cableado	1	USD 3.055,95	USD 3.055,95
Instalación + Flete	1	USD 5.396,38	USD 5.396,38
		Subtotal USD	**USD 20.915,77**
		Cambio BNA	**$ 1.094,50**
		Subtotal $	**$ 22.892.309,41**
		IVA 21%	$ 4.807.384,98
		Total $	$ 27.699.694,38

Opciones de Financiamiento

Para facilitar la implementación de su sistema solar, ofrecemos distintas alternativas de pago:

1 **Pago de contado:** Amortización en 1,6 años.

2 **Cheque:** Pago con cheques a 0, 30, 60 y 90 días.

3 **Crédito:** BNA - TNA 29%, 60 cuotas y 24 meses de gracia sobre capital. El periodo de recuperación se completa desde el momento 0.

Año	Ahorro $	Acumulado	Acumulado a pagar s/p	Acumulado a pagar c/p	Acumulado a pagar c/p y credito
0		-$ 22.892.309,41		$ 22.892.309,41	
1	$ 13.033.499,64	-$ 9.858.809,76	$ 39.120.497,91	$ 48.979.307,67	$ 32.665.628,43
2	$ 16.943.549,53	$ 7.084.739,77	$ 89.977.145,19	$ 82.892.405,42	$ 73.157.356,34
3	$ 22.026.614,40	$ 29.111.354,17	$ 156.090.786,66	$ 126.979.432,49	$ 128.750.796,30
4	$ 28.634.598,71	$ 57.745.952,88	$ 242.038.520,57	$ 184.292.567,69	$ 197.570.344,38
5	$ 37.224.978,33	$ 94.970.931,21	$ 353.770.574,65	$ 258.799.643,44	$ 283.583.833,03

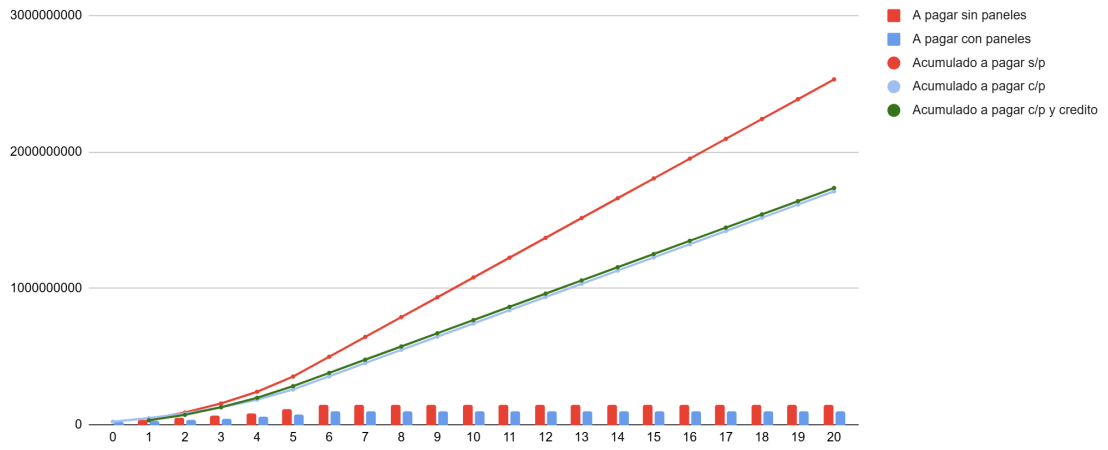

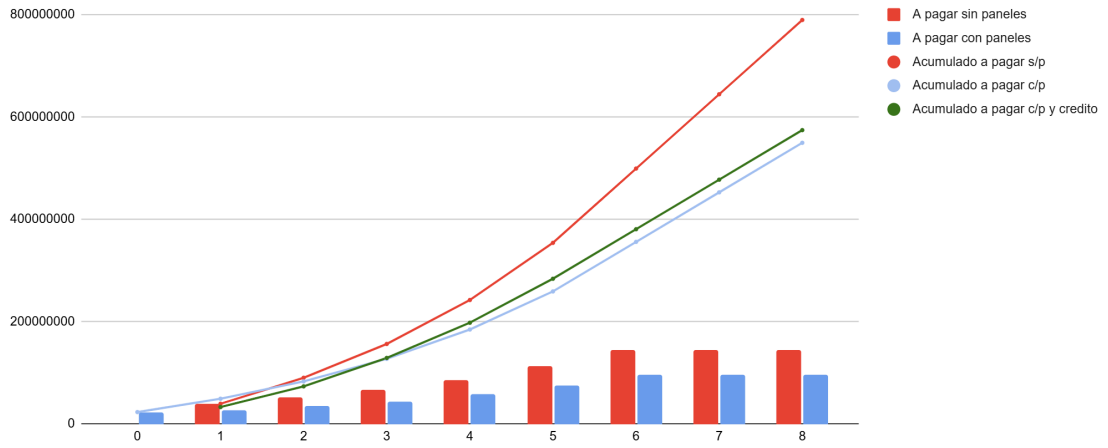

Se estimó un aumento del 30% anual durante los primeros 5 años, luego sin aumento.

Observaciones

- **Los precios se encuentran en dólares** y serán actualizados según el valor del **dólar vendedor del Banco Nación Argentino** al momento del pago del presupuesto.
- Tiempo de entrega de los materiales, 20/30 días hábiles
- Tiempo de instalación 5 días hábiles.
- **El presupuesto incluye** los materiales, la mano de obra y el flete necesario para la instalación.
- La canalización desde la ubicación de los paneles hasta el tablero principal **NO** está incluida en el presupuesto.
- El presupuesto **NO incluye cableado** desde la ubicación de los inversores hasta la ubicación del medidor para el alcance de balance neto.
- **Los valores de instalación expresados** son referenciales. Los mismos se definirán de forma precisa una vez realizado un relevamiento y estudio exhaustivo del lugar, lo cual permitirá el diseño final del proyecto.
- **Costos de balance neto**: El presupuesto no incluye todos los costos asociados al balance neto,

tales como tarifas administrativas y otros gastos de conexión requeridos por las entidades reguladoras. Estos serán evaluados y cotizados adicionalmente conforme al avance del proyecto y las exigencias normativas.

- **No incluye movimiento ni preparación de suelos** en caso de que sea necesario instalar sobre terreno, estos trabajos deberán presupuestarse de manera adicional en caso de ser necesarios.

- **Costos de proyecto, relevamiento y desarrollo**: La cotización del proyecto final, incluyendo relevamiento y desarrollo, se realizará de forma independiente una vez que se obtenga la prefactibilidad de EDESA, quien autorizará la viabilidad técnica y de conexión al sistema.

Atentamente,
Lic. Luis Maria Cornejo Costas